

## Slutprop




Kan bruges til:

Rustfri  
FZ  
Alupex  
Pexrør  
CU rør

Temperatur	Tryk
-24 °C	19 bar
30 °C	16 bar
65 °C	10 bar
95 °C	6 bar

Varenr.	Rør UD	Farve	Antal pr. pose
PA7010610054	54mm	Messing	1
PA7010610042	42 mm	Messing	1
PA7010610035	35 mm	Messing	1

## Afmonteringsværktøj

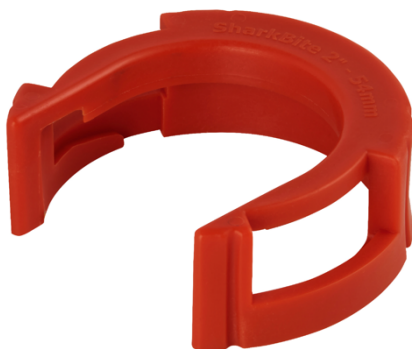

Varenr.	Rør UD	Farve	Antal pr. pose
PA7010990054	54	Rød	1
PA7010990042	42	Rød	1
PA7010990035	35	Rød	1

**OSACA**  
- din leverandør af trykluftrør

## Slutprop



Vandtemperatur	Tryk
20 °C	20 bar
70 °C	10 bar
95 °C	6 bar
*20 °C	12 bar
*70 °C	6 bar
*95 °C	3 bar

Kan bruges til:

- Rustfri
- Alupex
- Alurør
- Pexrør
- CU rør

FDA godkendt



Varenr.	Rør UD	Farve	Antal pr. pose
PA701061028 *	28mm	Hvid	10
PA701061022	22 mm	Hvid	10
PA701061020	20 mm	Hvid	10
PA701061018	18 mm	Sort	10
PA701061016	16 mm	Hvid	10
PA701061015	15 mm	Hvid	10
PA701061012	12 mm	Hvid	10
PA701061010 *	10 mm	Hvid	10

Varer markeret med \* se tabel

**OSACA**  
- din leverandør af trykluftrør

## Låsering



Varenr.	Rør UD	Farve	Antal pr. pose
PA701099RØ22	22	Rød	10
PA701099BL22	22	Blå	10
PA701099RØ20	20	Rød	10
PA701099BL20	20	Blå	10
PA701099GR18	18	Grå	10
PA701099RØ15	15	Rød	10
PA701099BL15	15	Blå	10
PA701099RØ12	12	Rød	10
PA701099BL12	12	Blå	10